

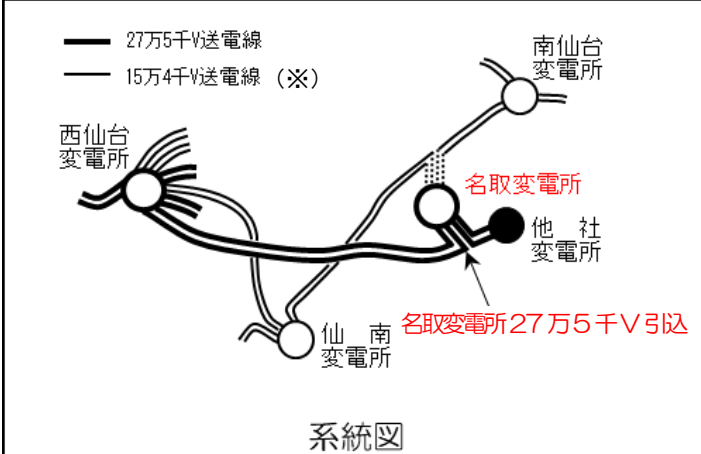
名取変電所への送電線引込工事の開始について

当社は、2019年6月に営業運転開始を予定している名取変電所（宮城県名取市）への27万5千V送電線（4回線）の引込工事について、本日、工事を開始いたしました。

今後、送電線の引込工事を実施するために必要となる仮設道路等の準備工事を進めたうえで、本格的な建設工事を6月から開始することとしております。

当社といたしましては、2019年6月の使用開始に向け、安全確保を最優先に、着実に工事を進めてまいります。

〈名取変電所送電線引込工事の概要〉

こ う 長	0.4 km	
鉄 塔 基 数	2基	
電 圧	27万5千V	
回 線 数	4回線	
着 工	2018年5月	
使用開始予定	2019年6月	

※15万4千V送電線（4回線）の引込工事は2019年1月の着工を予定。

（参考）名取変電所の概要

所 在 地	宮城県名取市愛島塩手地区
出 力	90万kVA
主要変圧器	45万kVA×2台
接続送電線	27万5千V 4回線、15万4千V 4回線
工 事 期 間	（着工）2017年2月、（運転開始）2019年6月（予定）